


MT516F

コイン形マンガンチタンリチウム二次電池



特長

- ・深い放電サイクルに耐える1.5V形のリチウム二次電池

定格

充電電圧		1.8V～2.6V
公称電圧		1.5V
公称容量*1		1.8mAh
連続標準負荷		0.025mA
寸法*2	直径（最大）	5.8mm
	高さ（最大）	1.6mm
質量*2		約0.14g
使用温度範囲		-10℃ ～ +60℃

^{*1} +20℃、標準放電電流での放電容量（終止電圧2.0V）

^{*2} 端子部除く

用途展開

時計 他

端子タイプ

端子・リード線の設定については別紙をご確認下さい。

- ・ [電池品番別端子ラインアップ](#)

充電条件

定電流充電方式は弊社にご相談ください。

電池特性を適正に引き出すために、充電回路は非常に重要です。充電回路を誤りますとトラブルの原因となりますので、十分にご注意ください。

充放電サイクル	公称容量に対する放電深度100%で約500回
推奨充電方式	定電圧充電
使用温度	-10℃ ～ +60℃

[パナソニック エナジー株式会社](#)


本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。

本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




特性

放電特性

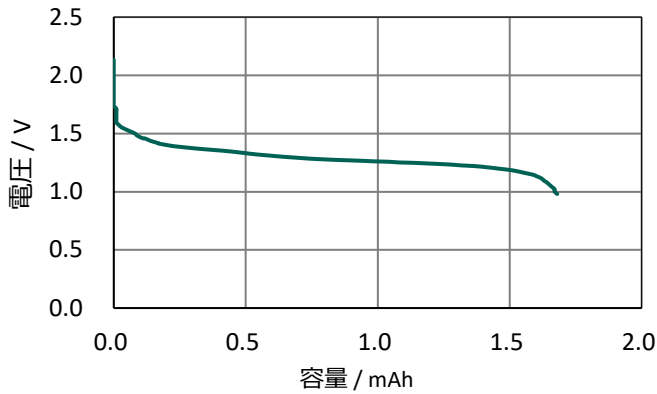


充電条件；定電圧充電(2.3V, 360Ω, 24H, 20℃)
放電条件；定抵抗放電(51kΩ, 1.0V Cut-off, 20℃)

充放電サイクル特性

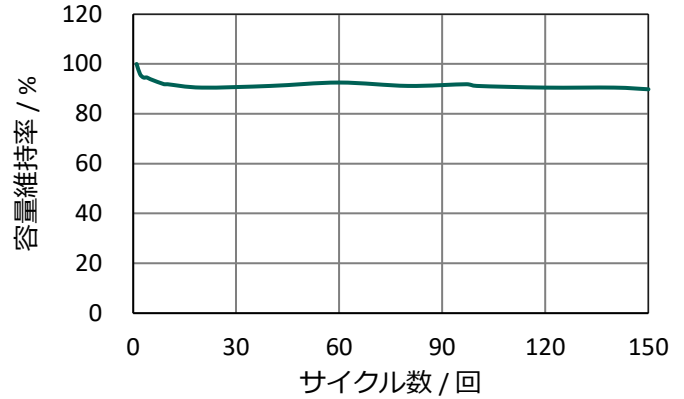

充電条件；定電圧充電(2.3V, 200Ω, 10H, 20℃)
放電条件；定抵抗放電(15kΩ, 1.0V Cut-off, 20℃)

高温連続充電特性 (60℃)

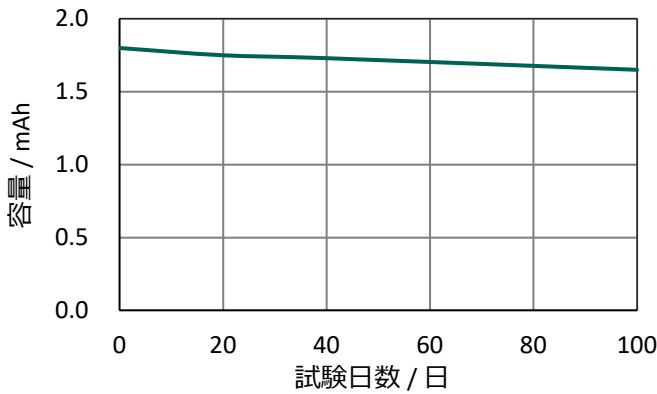

注意事項

- 定電圧充電の場合は、充電電圧をお守りください。**
使用温度範囲が-10℃～60℃での規格値（保証値）は1.8～2.6Vです。
充電電圧が規格値上限を超えた場合、電池の内部抵抗が上昇し電気特性が劣化することがあります。
また、4V付近では(+)端子（ケース）の腐食により、電池内部から漏液する場合があります。
充電電圧が規格値下限を下回る場合、100%の電気容量回復が不可能になります。
- トリクル充電は絶対に行わないでください。**
電池電圧が5V付近まで上昇し、性能劣化の原因になります。

