


## LR03XW

## アルカリ乾電池 単4形

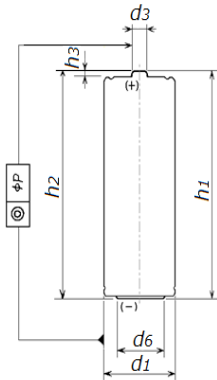

| 寸法記号 | 最大     | 最小       |
|------|--------|----------|
| h1   | 44.5mm | (43.5mm) |
| h2   | -      | 43.5mm   |
| h3   | -      | 0.8mm    |
| d1   | 10.5mm | 9.8mm    |
| d3   | 3.8mm  | (2.0mm)  |
| d6   | -      | 4.3mm    |
| φP   | 0.25mm | -        |

※( )内は参考値

## 用途展開


玩具、携帯電灯、掛け時計・置時計、携帯ラジオ、ワイヤレスマウス、電動歯ブラシ、リモコン 他

## 一般情報


|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 正極       | 二酸化マンガン                        |
| 電解液      | 水酸化カリウム水溶液                     |
| 負極       | 亜鉛                             |
| 公称電圧     | 1.5V                           |
| 標準質量     | 11g                            |
| 使用推奨温度範囲 | +5 ~ +45°C                     |
| 貯蔵推奨温度範囲 | +10 ~ +25°C                    |
| 形式       | IEC/JIS: LR03, ANSI: 24A, 24AC |
| 形式の通称    | 日本: 単4形 北米: AAA size           |

※Hg, Cd, Pb無添加

## 定電流連続放電(20°C±2°C)

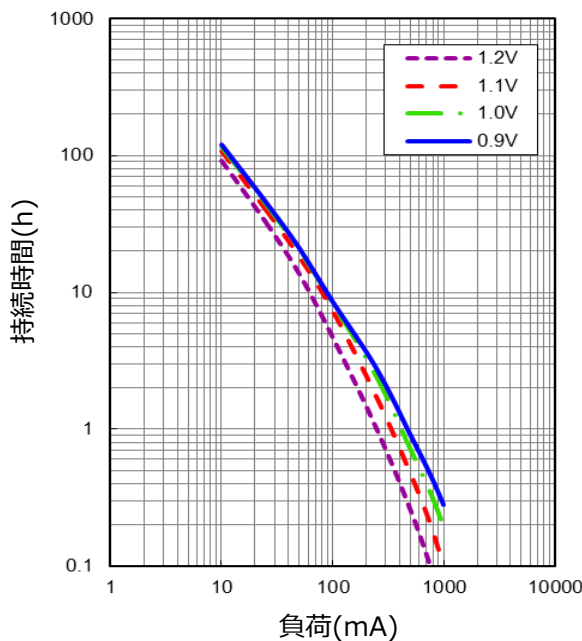

## 温度特性(定電流連続放電)

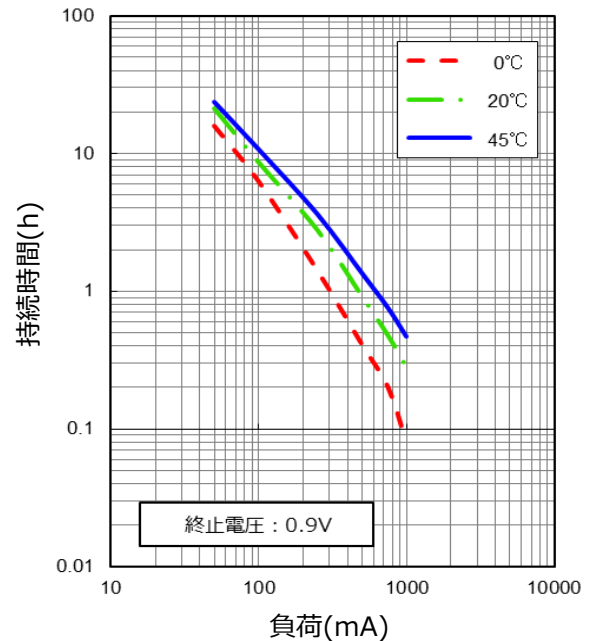


パナソニック エナジー株式会社

本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。  
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




## 放電カーブ（IEC/JIS規格 放電様式）

### デジタルオーディオ

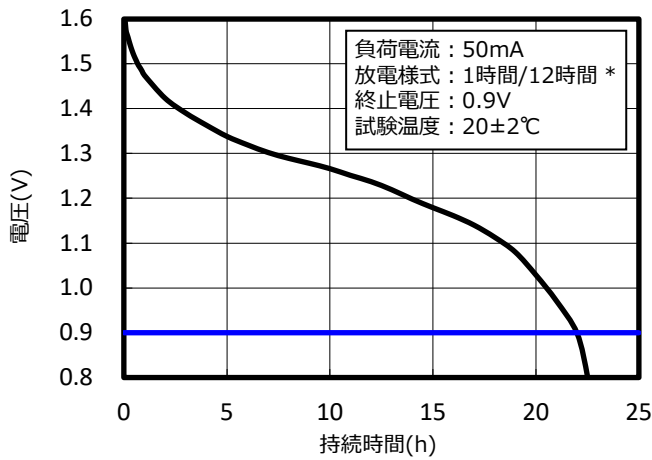


※1時間放電・11時間休止の周期を、24時間連続して繰り返す。

### リモコン

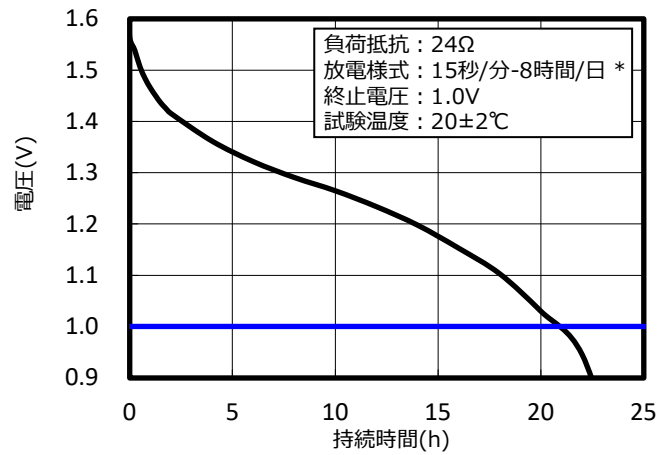


※15秒間放電・45秒間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

### モータ使用機器・玩具

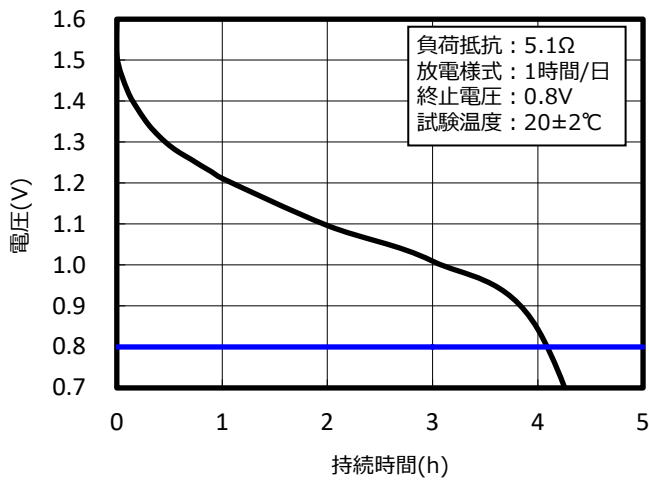

### 携帯電灯

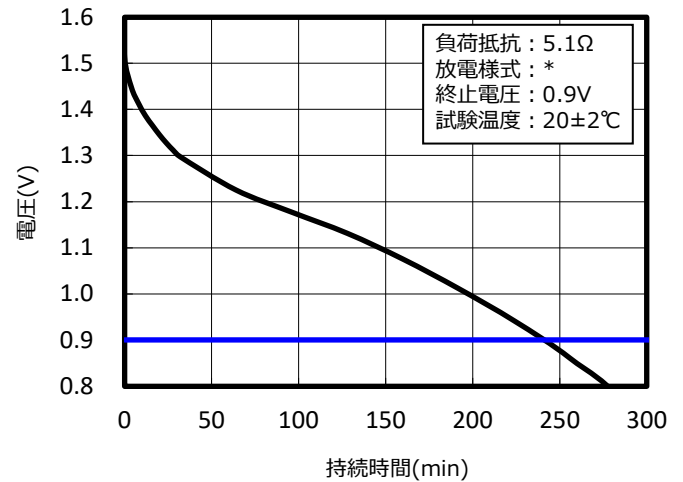

※4分間放電・56分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

