

BR-AG

BR系フッ化黒鉛リチウム電池

 $\Phi 17.0+0/-1.0$  $44.5+0/-1.5$


特長

- 優れた長期保存特性と高い信頼性、安全性を誇ることから、長期間無保守のガス自動遮断メーターなど、各種メーターの電源等に最適

用途展開

業務用機器（通信機、計測機器）、各種メーター（ガス、水道、電気、温水）、各種メモリーバックアップ（大型FA機器）、自動車用電装部品（防犯アラーム）、など

放電温度特性の一例

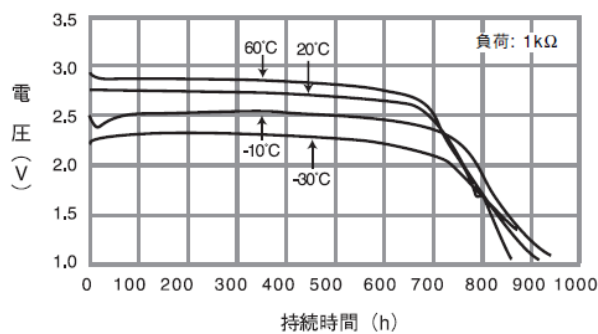

定格

公称電圧		3V
公称容量		2,200mAh
連続標準負荷		2.5mA
寸法*1	直径（最大）	17.0mm
	高さ（最大）	45.5mm
質量*1		約18.0g
使用温度範囲		-40℃ ～ +85℃

*1 端子部除く

端子タイプ

端子・リード線の設定については別紙をご確認下さい。

・ [電池品番別端子ラインアップ](#)

放電負荷と作動電圧（放電深度50%時点）

