


# CR1220

## CR系コイン形リチウム電池



※（ ）内は参考値  
この図面は寸法箇所を示す模式図です。  
実電池の寸法比率とは異なります。


### 特長

- ・ハイレートのパルス放電に対応
- ・薄型から高容量のものまで幅広くラインアップ
- ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現

### 用途展開

キーレスエントリー、カードリモコン、  
各種メモリーバックアップ、プライスタグ、小型発信タグ  
など

#### 放電温度特性の一例

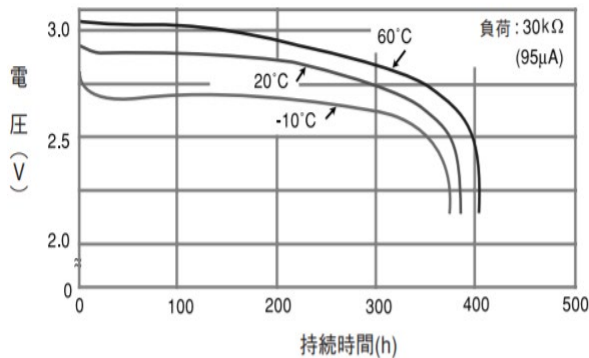


### 定格

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| 公称電圧     |        | 3V          |
| 公称容量     |        | 35mAh       |
| 連続標準負荷   |        | 0.1mA       |
| 寸法*1     | 直径（最大） | 12.5mm      |
|          | 高さ（最大） | 2.0mm       |
| 質量*1     |        | 約0.9g       |
| 使用温度範囲*2 |        | -30℃ ～ +85℃ |


\*1 端子部除く

\*2 70°C以上でご使用の場合はご相談ください

#### 放電負荷と作動電圧（放電深度50%時点）

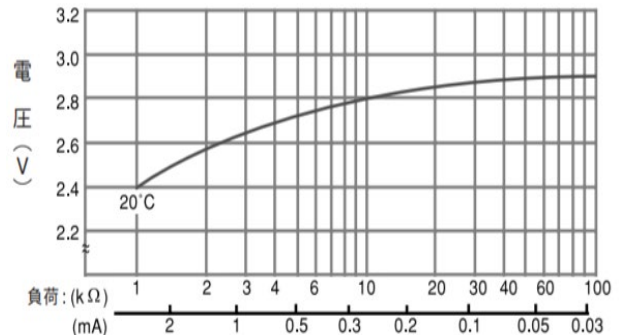

#### 放電負荷と電気容量

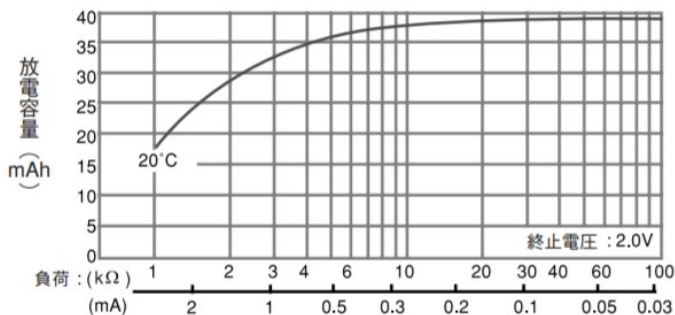

**パナソニック エナジー株式会社**

本リーフレット記載内容は2026年2月現在のものです。電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。  
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

