


CR1632

CR系コイン形リチウム電池




特長

- ・ハイレートのパルス放電に対応
- ・薄型から高容量のものまで幅広くラインアップ
- ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現

用途展開

キーレスエントリー、カードリモコン、
各種メモリーバックアップ、プライスタグ、
小型発信タグ など

放電温度特性の一例

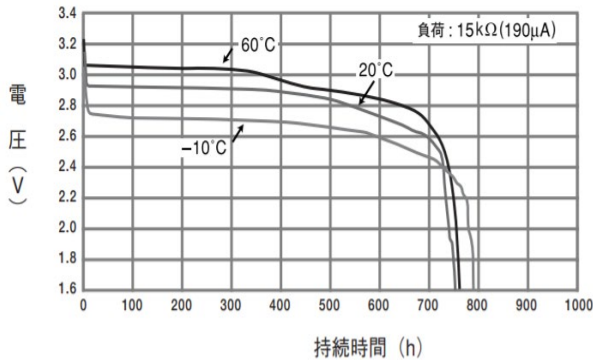

定格

公称電圧		3V
公称容量		140mAh
連続標準負荷		0.1mA
寸法*1	直径（最大）	16.0mm
	高さ（最大）	3.2mm
質量*1		約1.9g
使用温度範囲*2		-30℃ ～ +85℃

*1 端子部除く


*2 70°C以上でご使用の場合はご相談ください

端子タイプ


端子・リード線の設定については別紙をご確認下さい。

- ・ [電池品番別端子ラインアップ](#)

放電負荷と作動電圧 (放電深度50%時点)

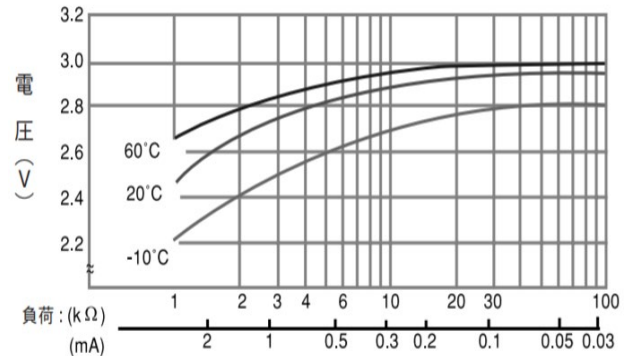

放電負荷と電気容量

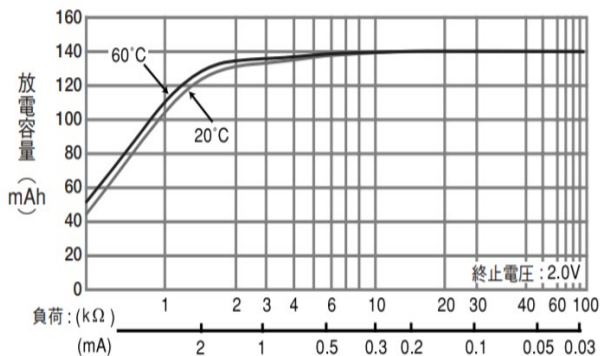

パナソニック エナジー株式会社

本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

