

CR2050B2

耐高温 CR系コイン形リチウム電池


特長

- ・優れた高温特性（120℃対応）により、車載機器や屋外に設置される機器など厳しい使用環境にも対応可能
- ・低温環境でも優れたパルス特性を有し、幅広い温度範囲で使用可能
- ・優れた長期信頼性により、長期間・安全に使用可能


用途展開

TPMS、ETC、メーター など

標準放電特性の一例

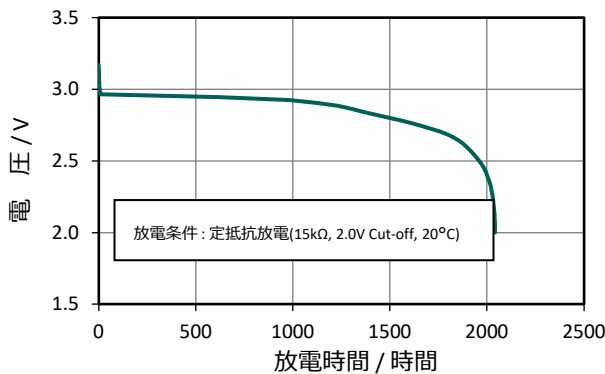

連続放電負荷特性の一例

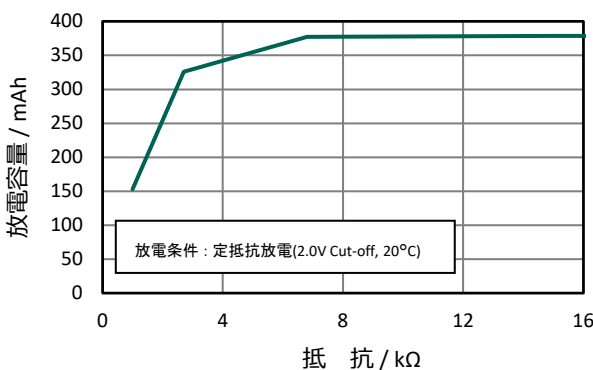

定格

公称電圧		3V
公称容量		345mAh
連続標準負荷		0.2mA
寸法*1	直径（最大）	20.0mm
	高さ（最大）	5.0mm
質量*1		約4.1g
使用温度範囲		-40℃ ～ +120℃

*1 端子部除く

端子タイプ

端子・リード線の設定については別紙をご確認下さい。

・ [電池品番別端子ラインアップ](#)

放電温度特性の一例

