
Panasonic ENERGY

CR2354
CR系コイン形リチウム電池



※（　　）内は参考値
この図面は寸法箇所を示す模式図です。
実電池の寸法比率とは異なります。

特長

・ハイレートのパルス放電に対応
・薄型から高容量のものまで幅広くラインアップ
・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現

定格


公称電圧		3V
公称容量		560mAh
連続標準負荷		0.2mA
寸法*1	**直径（最大）**	23.0mm
	高さ（最大）	5.4mm
質量*1		約5.7g
使用温度範囲*2		-30°C ～ +85°C

*1　端子部除く
*2　70°C以上でご使用の場合はご相談ください


用途展開

キーレスエントリー、カードリモコン、
各種メモリーバックアップ、プライスタグ、小型発信タグ
など


放電温度特性の一例

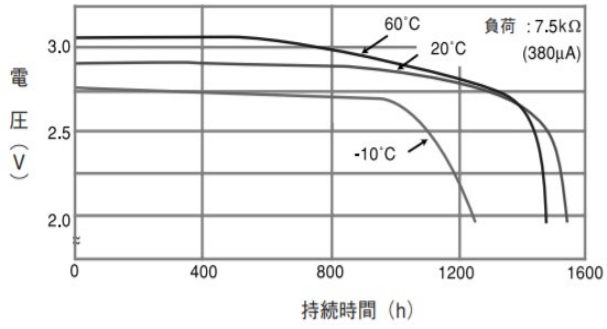

放電負荷と作動電圧（放電深度50%時点）

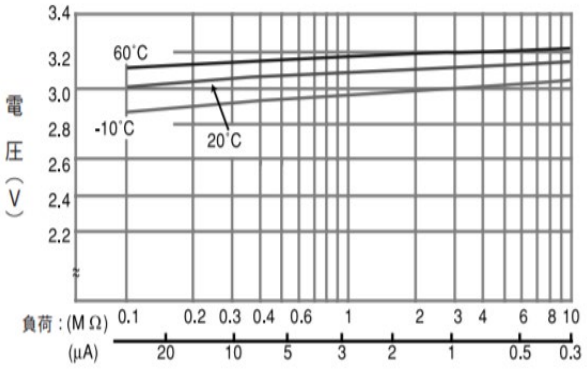

放電負荷と電気容量

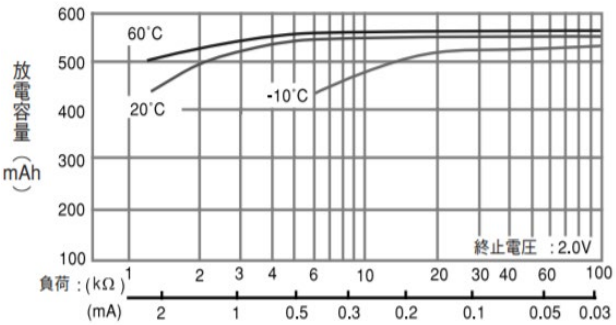

パナソニック エナジー株式会社

本リーフレット記載内容は2026年2月現在のものです。電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。