


CR2412

CR系コイン形リチウム電池




特長

- ・ハイレートのパルス放電に対応
- ・薄型から高容量のものまで幅広くラインアップ
- ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現

用途展開

キーレスエントリー、カードリモコン、各種メモリーバックアップ、ブライスタグ、小型発信タグなど

放電温度特性の一例

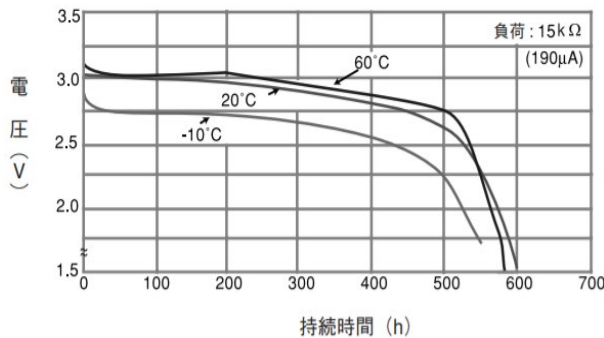

定格

公称電圧		3V
公称容量		100mAh
連続標準負荷		0.2mA
寸法*1	直径 (最大)	24.5mm
	高さ (最大)	1.2mm
質量*1		約2.0g
使用温度範囲*2		-30°C ~ +85°C

*1 端子部除く


*2 70°C以上でご使用の場合はご相談ください

端子タイプ


端子・リード線の設定については別紙をご確認下さい。

- ・ [電池品番別端子ラインアップ](#)

放電負荷と作動電圧（放電深度50%時点）

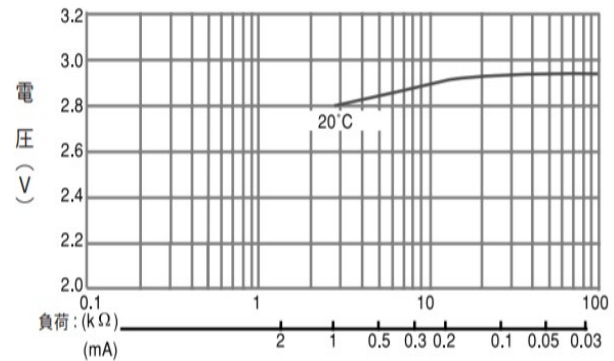

放電負荷と電気容量

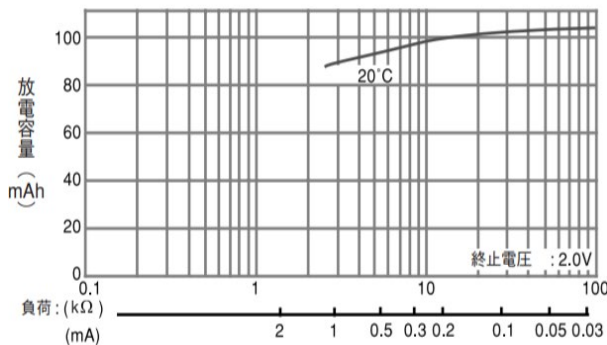

[パナソニック エナジー株式会社](#)

本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

