


BK-10V10T

ニッケル水素電池 [大型インフラ用途 (V)]

外形寸法図

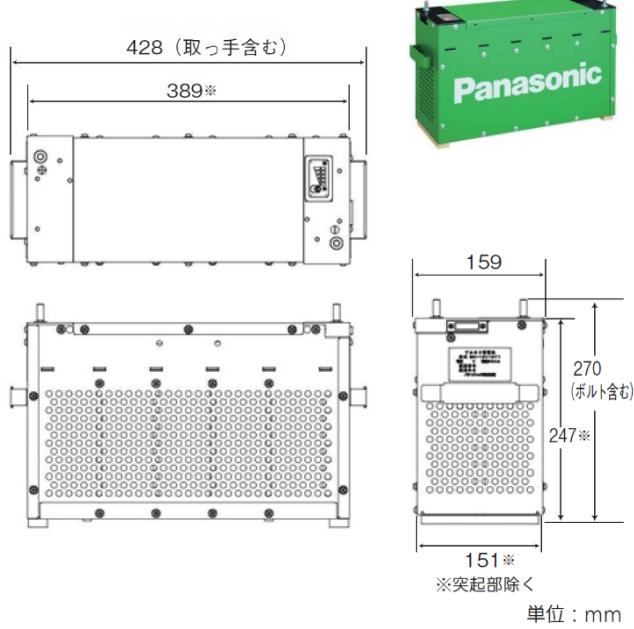

主な仕様


電池定格 (5時間率)	12 V / 90 Ah
最大連続放電電流	100 A
使用温度範囲	-20 °C ~ 60 °C
サイズ (mm) *	幅428×奥行159×高さ270
使用電池	BK-10V1S × 10本
体積	18.4 ℥
質量	23 kg
表示機能	残容量

* 突起部除く



専用充電器

12V用、24V用、48V用をご使用ください。
詳細についてはお問い合わせください。

充電特性

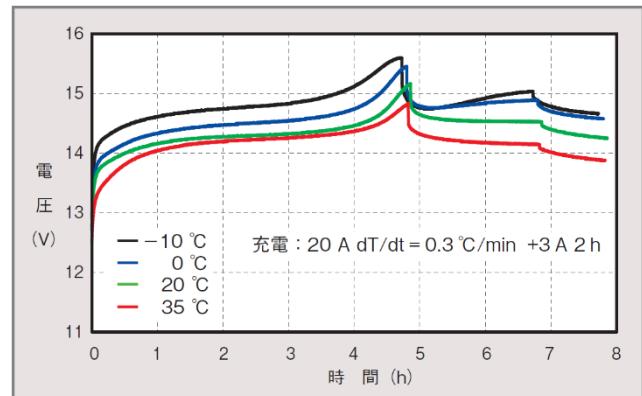

放電特性

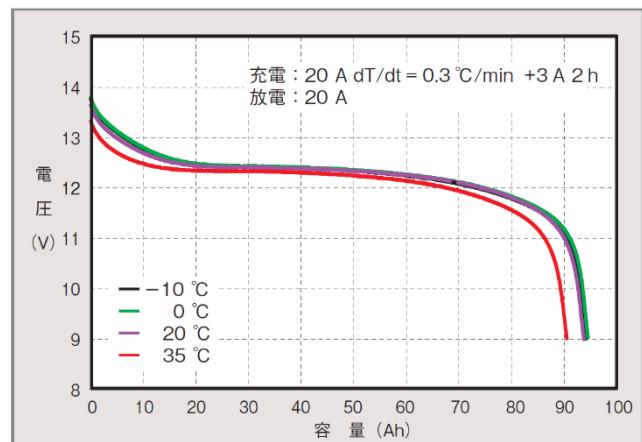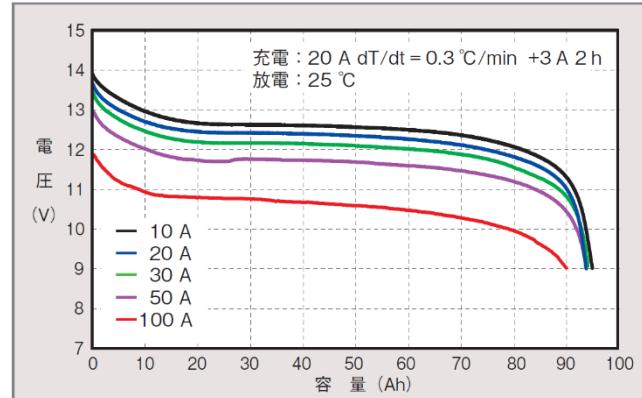

注意

電池の性能や寿命や使用方法によって大きく変わります。安全確保のため電池を使用した機器を設計される際には、必ず充放電仕様や機器構造及び警告表示などの詳細について当社までお問い合わせください。

[パナソニック エナジー株式会社](#)

本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

