


BR425

BR系ピン形フッ化黒鉛リチウム電池



特長

- ・電気ウキ用に開発したピン形電池
- ・3Vの同電圧のため、1セルで発光ダイオードの点灯が可能
- ・パナソニック エナジーのオリジナル電池


用途展開

電気ウキ、小型受発信器、他


定格

公称電圧		3V
公称容量		25mAh
連続標準負荷		0.5mA
寸法	直径（最大）	4.2mm
	高さ（最大）	25.9mm
質量		約0.6g
使用温度範囲		-30°C ~ +80°C


放電温度特性の一例

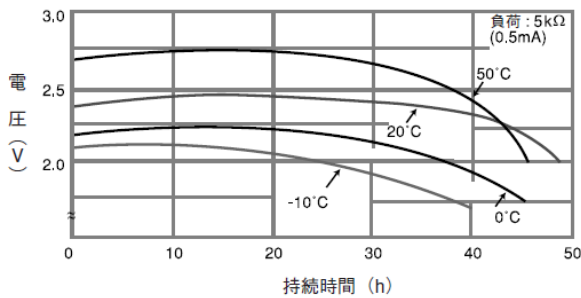

放電負荷と作動電圧（放電深度50%時点）

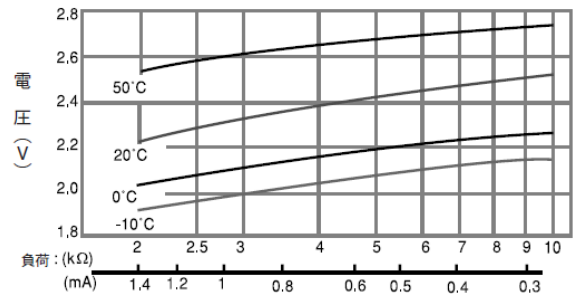

放電負荷と電気容量

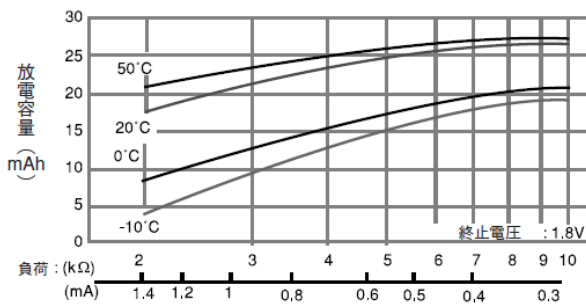

パナソニック エナジー株式会社

本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

